


CVプログラム

CVプログラムを使用すると、CVを使用するシンセまたはドラムマシンのような外部MIDIデバイスにコントロール電圧（CV）信号を送ることができます。

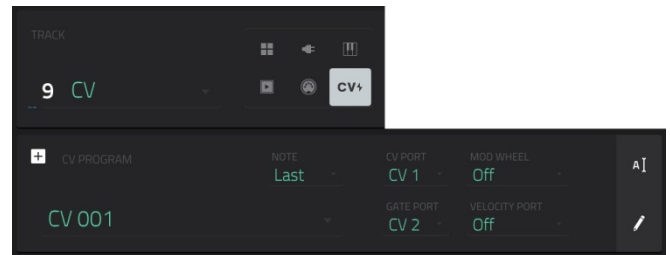

CVプログラムを作成するには

1. **Main**を押してメインモードに入ります。
2. **Track**フィールドの隣にある**CVアイコン**をタップします。これはCVプログラムであることを示しています。
3. プロジェクトにCVプログラムが含まれていない場合は、新しいCVプログラムがプロジェクトに自動的に追加され、下の**Program**フィールドに表示されます。
プロジェクトに既にCVプログラムが含まれている場合は、自動的に選択され、下の**Program**フィールドに表示されます。
別のCVプログラムを作成するには、**Program**フィールドの上の**+アイコン**をタップします。新しいCVプログラムが作成され、（例:CV 002）番号が付加されます。
4. CVプログラムの設定には、ノートトラッキング（**Note**）、**CV Port**、**Gate Port**、モジュレーションホイール（**Mod Wheel**）、**Velocity Port**の5つの追加設定があります。
プログラムの名前を変更するには、プログラムセクションの右端にある**カーソルアイコン**をタップします。表示される仮想キーボードを使用して新しい名前を入力し、**Do It**をタップして確定するか、タッチスクリーン上部の灰色のバーをタップしてキャンセルします。